

PH-Line Serisi

PH-Line deęişken eksenli sac bükme

member of group
kiwa
Partner for progress


ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Üst silindir ile düşey hareketler, yan silindirler ile dikey hareketler sağlanır. Kelebek sistemi şanzıman boyunca üç motorlu silindirler yer alır. Kalıcı yağlanma vardır. Çifte yuvarlak silindir, mil yatakları ile tamamlanır. Silindirlerin eğrilik açıları, büküm yapılacak kalınlık dikkate alınarak ayarlanmıştır. Böylelikle büküm yaparken karşımıza çıkabilecek, silindirlerdeki herhangi bir sapmayı önleyebiliriz. Yeni ürünümüz PH serisi deęişken geometrik yapısı ile kullanımı kolay hale getirilmiş olup, hızlı, verimli ve özellikle yüksek kalınlıklarda daha etkilidir.



PH-Line Serisi

Değişken eksenli sac bükme

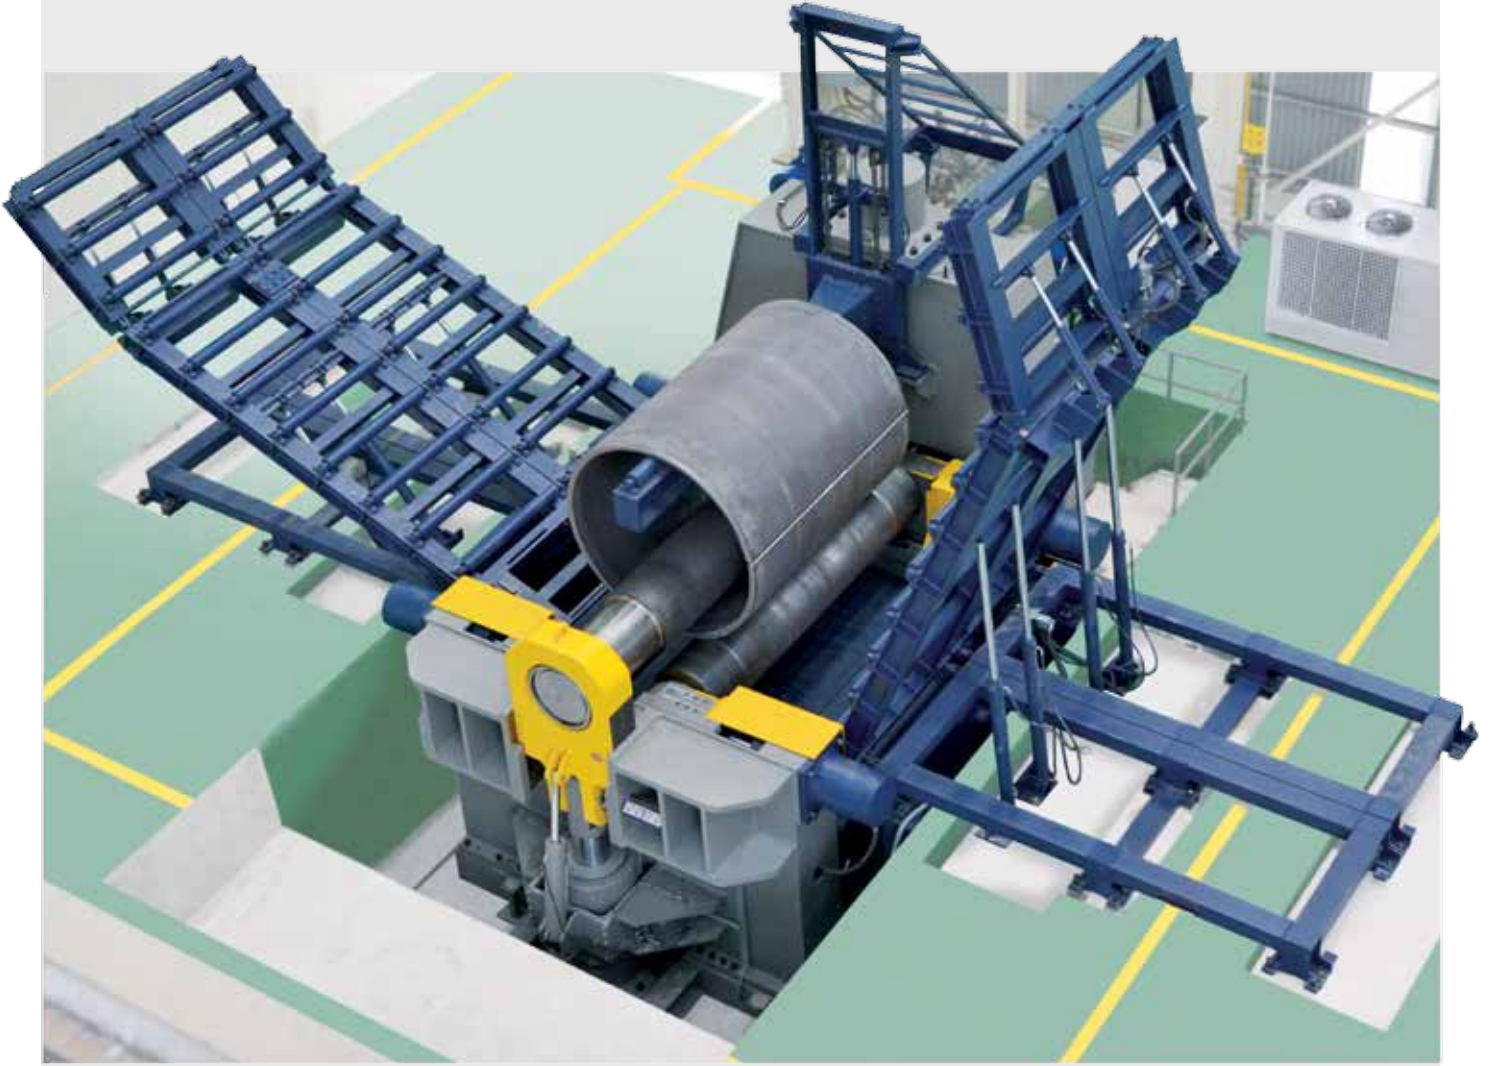


PH-Line Serisi

PH-Line deęişken eksenli sac bükme

member of group
kiwa
Partner for progress

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



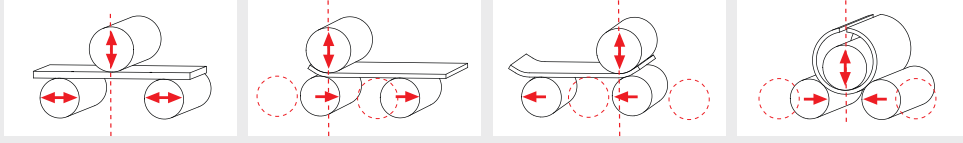

MODEL Type	ÇALIŞMA BOYU Working lenght	BÜKME Rolling	ÖN BÜKÜM Pre-bending	ÜST TOP Top roll fl	YAN TOPLAR Side rolls fl	MOTOR GÜCÜ HP
PH 26 . 110	2600	28	22	340	320	30
PH 26 . 150	2600	32	25	370	350	40
PH 26 . 240	2600	38	30	430	390	50
PH 26 . 320	2600	55	38	450	420	60
PH 26 . 500	2600	70	52	530	490	75
PH 26 . 760	2600	85	65	620	590	100
PH 26 . 1100	2600	110	85	720	660	125
PH 26 . 1500	2600	150	110	820	780	175
PH 26 . 1900	2600	170	140	940	880	220
PH 26 . 2200	2600	200	150	1100	950	300
PH 3 . 110	3100	22	18	340	320	30
PH 3 . 150	3100	30	22	370	350	40
PH 3 . 240	3100	35	28	410	390	50
PH 3 . 320	3100	48	35	450	420	50
PH 3 . 500	3100	60	48	510	490	60
PH 3 . 760	3100	75	58	620	590	75
PH 3 . 1100	3100	100	70	720	660	125
PH 3 . 1500	3100	130	100	820	780	150
PH 3 . 1900	3100	150	110	940	880	220
PH 3 . 2200	3100	180	140	1100	950	300

